
## АО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ,

коробчатого сечения, грузоподъёмностью 5,0т.

ТУ 3151-053-00211292-2015

Краны предназначены для подъема и перемещения грузов при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ в закрытых помещениях

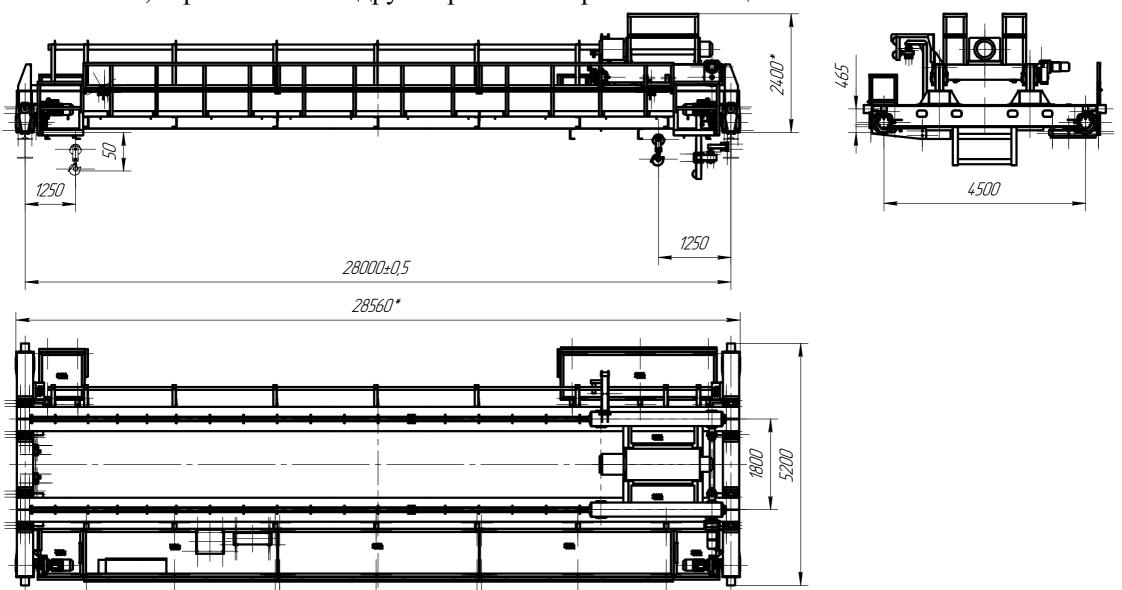

Технические характеристики крана (нужное подчеркнуть или обвести)

Род тока, напряжение, В		переменный, 380		
Напряжение управления, В		переменный, 42		
Способ управления		с подвесного пульта		
Группа классификации крана по ИСО 4301/1–86				
Категория размещени по ГОСТ 15150		<i>92, 93, 9X/1</i> 4		
Температура окружающей среды, °С		-20; +40,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Исполнение крана		одщепромышленное	//	ожаробезопасное
Основные данные	Главный подъем	Основные данные	Тележка	Кран
Грузоподъемность, т	20	Скорость передвижения, м/мин	24	30
Скорость подъема м/мин	4	База, м	2,2	4,4
Высота подъема, м	6, 12, 18	Колея, м	1,8	22,5
		Тип рельса	P24	P65
		Количество ведущих колес	2	2
		Количество ведомых колес	2	2
		Диаметр колеса, мм	320	400
		Система токоподвода	кабельный	кабельный троллейный
Дополнительные тр	оебования			
Наименование и адрес предприятия заказчика:				
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:				
623770, Свера	дловская обл., Ар	ППЁМОВСКИЙ Р-ОН, П. КРАСНОЗВО	прдейский, ул. Дз	

62377U, Lbepdловская одл., Артемовский р-он, п. Красногвардейский, ул. Цзержинского 2 тел.(34363) 44–896, 44–996 — секретарь, тел./факс (34363) 44–897, 44–905 служба маркетинга http://:www.krantal.com E-mail: